

NOUZOVÉ SVÍTIDLO JO-340-E s vlastní baterií



Speciální LED svítidlo pro nouzové osvětlení koridorů výrobních a skladovacích prostor a průmyslových objektů. Svítidlo je určeno pro montážní výšky až 25 metrů. Svítí s podélnou směrovou charakteristikou. Robustní konstrukce svítidla založená na hliníkovém profilu s polykarbonátovým čirým difusorem. Variabilní možnost uchycení.

Katalogové označení:

JO-340-EK - připojení pomocí konektoru - IP 44

JO-340-EV - připojení pomocí vývodky - IP 54

Technické informace:

Napájecí napětí:	AC 220-240 V / 50 Hz
Světelný tok:	1 548 Lm v nouzovém režimu
Světelný zdroj:	6 LED
Teplota světla:	4000 - 5000° K
Index barevného podání:	Ra > 85
Příkon svítidla:	při nabíjení 7,5 - 10 W v pohotovostním režimu 0,5 - 1 W
Typ baterie:	Li - ion 14,4 V / 3400 mA
Provozní teplota:	- 20°C ... + 40°C
Doba svícení:	3 - 3,5 hod.
Doba do plného nabití:	10 hod.
Barva:	eloxovaný hliník
Materiál:	extrudovaný hliník
Montáž:	stropní / nástěnná / závěsná

Stupeň krytí: IP 44 / IP 54

Třída izolace: I

Rozměry svítidla (DxŠxV): 340 x 52 x 60 mm

Váha: 850 g

Možnosti připojení svítidla:

1. Pevný vodič na vnitřní svorkovnici 3x2,5 mm s gumovou vývodkou pro kabel 6 - 11 mm (IP 54)
2. Připojení svítidla prostřednictvím konektorového systému EnstoNet® v třívodičovém zapojení (IP 44)

Poznámky:

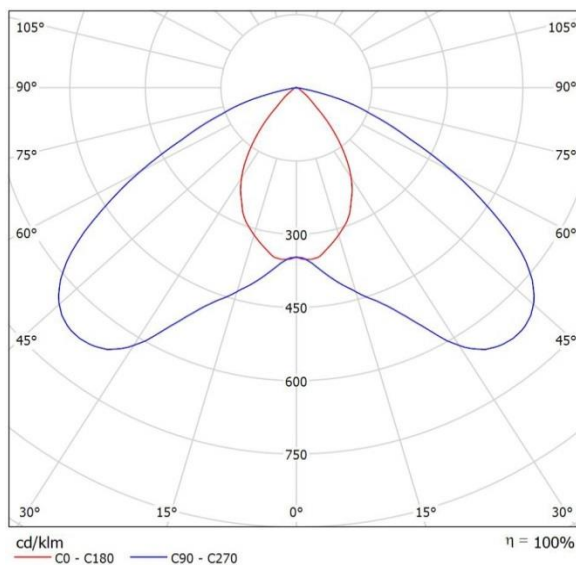
Svítidlo je kompletně elektronicky zapojeno a dodáno ve skladovacím režimu.

Svítidlo je vybaveno tepelným monitorováním okolní teploty s limity: 45°C a výše
55°C a výše

Svítidlo lze použít jako ruční aku-svítilnu, aktivuje se 4x stisknutím tlačítka.





Snadné čištění a údržba

Křivka svítivosti



**Návrhová tabulka pro JO-340-E
Asymetrická optika pro E min. = 1.0 lx**

Měřicí úroveň 0.01 m, udržovací činitel MF = 80 %, provoz z baterií
Stropní montáž

Montážní výška (m)	L1 	L2 	L3 	L4 
4	6,4	17,3	4,1	9,4
5	7,9	19,6	4,7	11,1
6	8,4	22,9	5,1	11,8
7	9,7	25,1	5,2	12,5
8	10,7	27,2	5,3	13,2
9	11,5	30,3	5,4	13,7
10	12,4	31,7	5,4	14,4
11	12,9	33	5,5	15,2
12	13,1	35,1	5,6	16,9
13	13,3	36,9	5,7	17,3
14	13,6	38,6	5,8	17,6
15	14	39,7	5,8	17,6
16	13,5	40	6,3	19
17	13	40,5	6	19
18	13	42	6	18
19	12,7	42,3	5,6	17,5
20	12,5	41,7	5,1	17,3
21	12,3	41,5	4,7	17,2
22	12,1	41,4	3,9	17,1
23	12	41,3	3,4	17
24	11	41	3	16,8
25	10,8	40,9	2,5	16,5

Příklad závěsu pro stropní montáž

