

## NOUZOVÉ SVÍTIDLO JO-340-O s vlastní baterií



Speciální LED svítidlo pro nouzové osvětlení výrobních a skladovacích prostor a průmyslových objektů. Svítidlo je určeno pro montážní výšky do 10 metrů. Svítí s kruhovou charakteristikou. Robustní konstrukce svítidla založená na hliníkovém profilu s polykarbonátovým čirým difusorem. Variabilní možnost uchycení.

### Katalogové označení:

- JO-340-OK** - připojení pomocí konektoru IP 44  
**JO-340-OV** - připojení pomocí vývodky IP 54

### Technické informace:

Napájecí napětí:	AC 220-240 V / 50 Hz
Světelný tok:	1 765 Lm v nouzovém režimu
Světelný zdroj:	6 LED
Teplota světla:	4000 - 5000° K
Index barevného podání:	Ra > 85
Příkon svítidla:	při nabíjení 7,5 - 10 W v pohotovostním režimu 0,5 - 1 W
Typ baterie:	Li - ion 14,4 V / 3400 mA
Provozní teplota:	- 20°C ... + 40°C
Doba svícení:	3 - 3,5 hod.
Doba do plného nabití:	10 hod.
Barva:	eloxovaný hliník
Materiál:	extrudovaný hliník
Montáž:	stropní / nástěnná / závěsná
Stupeň krytí:	IP 44 / IP 54
Třída izolace:	I
Rozměry svítidla (DxŠxV):	340 x 52 x 60 mm
Váha:	850 g

### Možnosti připojení svítidla:

1. Pevný vodič na vnitřní svorkovnici 3x2,5 mm s gumovou vývodkou pro kabel 6 - 11 mm (IP 54)
2. Připojení svítidla prostřednictvím konektorového systému EnstoNet® v třívodičovém zapojení (IP 44)

### Poznámky:


Svítidlo je kompletně elektronicky zapojeno a dodáno ve skladovacím režimu.

Svítidlo je vybaveno tepelným monitorováním okolní teploty s limity: 45°C a výše  
55°C a výše

Svítidlo lze použít jako ruční aku-svítidlo, aktivuje se 4x stisknutím tlačítka.

Snadné čištění a údržba

### Křivka svítivosti

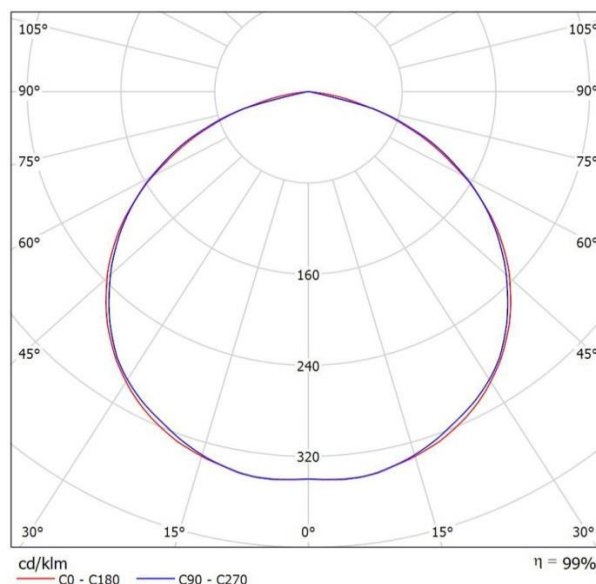

**Návrhová tabulka pro JO-340-O**  
**Symetrická optika pro E min. = 1.0 lx**

Měřicí úroveň 0.01 m, udržovací činitel MF = 80 %, provoz z baterií  
 Stropní montáž

Montážní výška (m)	L1	L2	L3	L4
3	5,6	12,1	5,6	12,1
4	6,1	16,6	6,1	16,6
5	7,5	18,5	7,5	18,5
6	8	19	8	19
7	8,7	19,2	8,7	19,2
8	9,1	19,9	9,1	19,9
9	9,5	21,1	9,5	21,1
10	9,8	22,3	9,8	22,3
11	10,1	23,5	10,1	23,5
12	10,3	24,1	10,3	24,1
13	10,4	24,8	10,4	24,8
14	10,5	25,5	10,5	25,5
15	10,6	25,9	10,6	25,9
16	10,5	26,1	10,5	26,1
17	10,3	26,3	10,3	26,3
18	8,6	28,1	8,6	28,1
19	7,5	28,2	7,2	28,9
20	7	28,8	6,8	29,4
21	6,4	28,4	6,2	28,9
22	5,9	28	5,7	28,5
23	5,6	27,9	5,4	28,3
24	4,8	27,5	4,7	27,9
25	4,1	27,1	4	27,5

**Příklad závěsu pro stropní montáž**

